


# VLFタイプ 直線導入機

超高真空対応のコンパクトタイプ直線導入機です。当社の直線導入機は、ベローズシールを採用し、オイルフリー、全てメタルシール構造となっていますので、ベーキングにも耐えられます。また、フランジのボルトを締める際に特殊な六角レンチを必要としません。お手持ちの六角レンチをそのまま使用できます。

## 性能

- |            |   |
|------------|---|
| 1) ベーキング温度 | 120℃  |
| 2) リーク量    | $1 \times 10^{-10}$ Pa・m <sup>3</sup> /s 以下 |
| 3) 繰り返し寿命  | $1 \times 10^4$ 回以上                         |

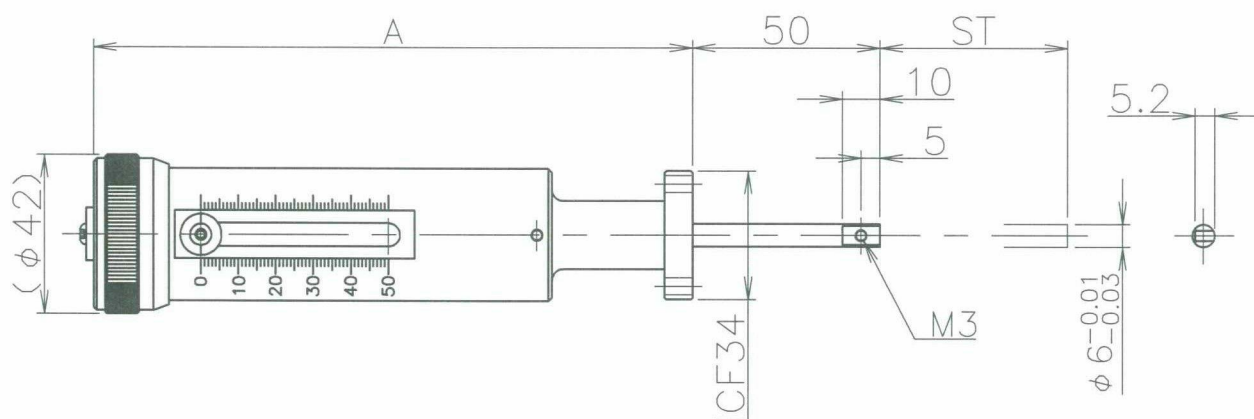

型 式	ST	A 寸 法
VLF-3425HM	25 mm	118.5 mm
VLF-3440HM	40 mm	142.5 mm
VLF-3450HM	50 mm	159.5 mm
VLF-3460HM	60 mm	180.5 mm

## 営業品目

- ・ 超高真空装置及び関連部品
- ・ 極低温機器
- ・ 加速器関連装置及び部品
- ・ 真空用各種ユニット及び部品

**VAC FIELD** 株式会社バックフィールド

〒187-0013

東京都小平市回田町42番地

TEL 042-328-6770

FAX 042-328-6785

e-mail : infom@vacf.jp